

AMPLICALL5040

Détecteur de porte

AMPLICALL40



AMPLICALL50

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AMPLICALL50: Beeper portatif

- Récepteur sans fil pour Gamme Amplicall
- Couplage possible avec 4 émetteurs
- 4 indicateurs lumineux associés
- Contrôle de volume (Silence, faible, fort)- 80dB max
- Vibration (Active/ Non active)
- Fonctionne avec 3 piles types AAA fournies
- Fréquence : 433Mhz

AMPLICALL40: Détecteur de sonnerie

- Emetteur sans fil pour Gamme Amplicall
- Bouton d'appel Urgence
- Réglage temps de détection
- Réglage de la sensibilité de détection
- Contact alarme externe (Ø 3.5mm)
- Détecteur de vibration
- Fonctionne avec 3 piles types AAA fournies
- Fréquence : 433Mhz

OPTIONS:


- Amplicall20
- Amplicall30

PORTEE

- Distance entre l'AMPLICALL40 et l'AMPLICALL50 : 50 mètres en champ libres, mais la distance atteinte dans un bâtiment/maison peut varier en fonction des conditions environnementales

MISE EN SITUATION

1) Détecteur de porte

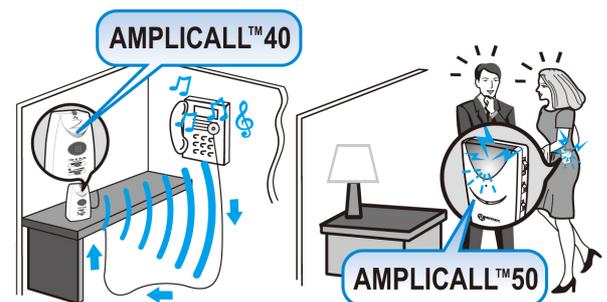

2) Détecteur d'alarme à incendie

